カメラ電源ユニット
BV－16A

- 複数のAC24V駆動ビデオカメラを8グループに分けて電源のON／OFFが可能です。ドームカメラなどの場合、1グループに最大2台の接続が可能で、合計16台まで接続できます。
- グループ毎にヒューズを内蔵しており、万一のトラブルの際にも当該グループ以外には影響を与えません。
- 同梱のラックマウント金具を使用して、EIAラックに搭載可能です。
- 姉妹品としてカメラ8台仕様のBV－08A、カメラ24台仕様のBV－24Aもございます。

■主な仕様

電　　　源：AC100V，50 / 60Hz
AC24V 出 力：出力端子１～８･･･各 AC24V 最大 2.5A　（合計最大 20A 以下）
消 費 電 力：520W
外 形 寸 法：幅 482×高さ 88×奥行き 271.5mm（取手含まず）
質　　　量：10kg
添　付　物：取扱説明書（本書）................................ 1
付　属　品：電源ケーブル... 1
　　　　　　ラックマウントブラケット..................... 2
　　　　　　ラック取付ネジ...................................... 4
　　　　　　Y 型端子.. 16

■外形寸法図

420
18.5
306.5
253
35
482
88
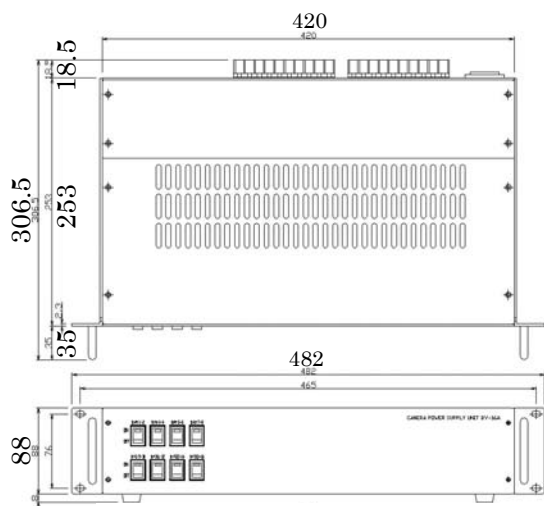
■カメラ接続例
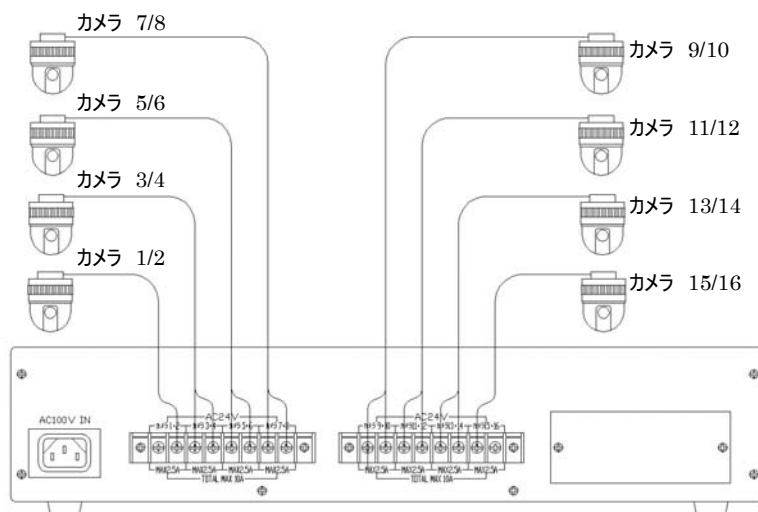
安全に関する ご 注 意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●　本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。●仕様の数値には動作環境により多少の誤差が生じる場合があります。

株式会社ビーユー電研

(〒062-0042)
北海道札幌市豊平区福住2条9丁目14番30号
TEL(011)855－8001 代表
FAX(011)855－8808
http://www.bu-denken.co.jp